

# Modelo 6228

MÁQUINA DE YOGURT Y HELADO SOFT

Sencilla y manejable

Un Solo Sabor, de Mostrador, Alimentación por gravedad, Control con Microprocesador.

## Gama de Productos

Ofrecemos todas las variaciones populares de helados suaves, desde los helados bajos de grasa o sin grasa hasta natillas, yogurt y sorbete.

## Cilindro de Congelación

Uno, 1.7 Litro (1.8 cuartos de galón)

## Tolva de Mezcla

Uno, 12 Litros (12.68 cuartos de galón)

La refrigeración de la tolva mantiene una temperatura de mezcla por debajo de 4.4°C (40°F) durante los modos Cool y Standby.

## Indicador Bajo de Mezcla

Cuando el nivel de la mezcla está bajo, la luz de Bajo de Mezcla se "ENCIENDE" para alertar que el operador agregue la mezcla.

## Standby

Mantiene la temperatura del producto en las tolvas de mezcla y cilindros de congelación por debajo de 4.4°C (40°F) durante los largos períodos sin uso.

## Controles con Microprocesador

Regula automáticamente la refrigeración y mantiene la calidad constante del producto controlando la temperatura del producto y la viscosidad.

## Contador

Registra el número de porciones al día y el número total de porciones.

## Producción

300 Tarrinas/ Hora

(80 gramos/tarrina a 4°C Líquido & 24°C Ambiente)


## Protecciones de Seguridad

- La baja temperatura y los recortes de sobrecarga del motor protegen al cilindro de la sobre congelación.
- El interruptor de presión alta evita que el compresor se sobrecaliente.
- La sobrecarga térmica evita que el motor se sobrecaliente.



Modelos 60  
Hz. Selectos

Modelos  
50 Hz.





Batidor de cuchillas flexible (opcional)  
Mayor capacidad, mayor rendimiento



28 l/h



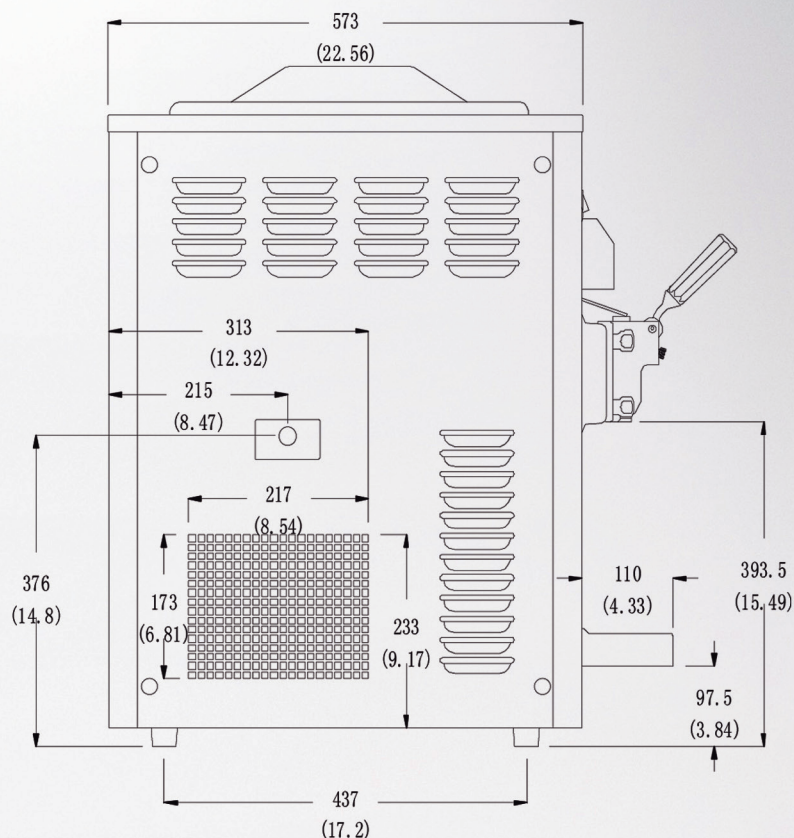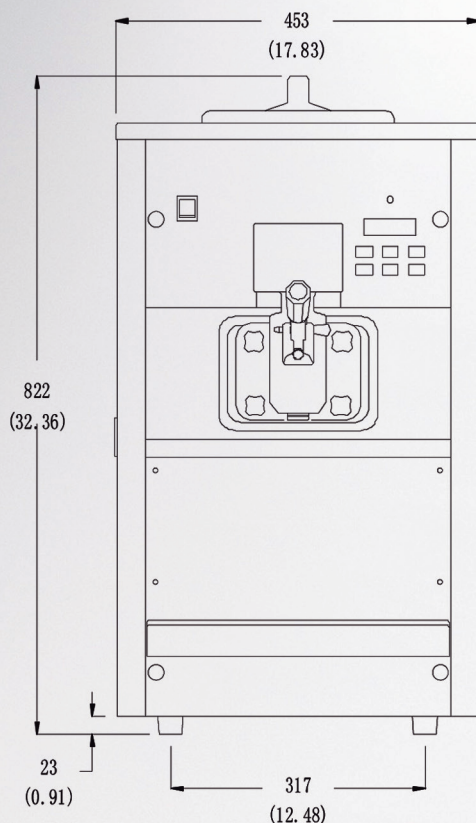

| Peso  | Kg/lb     |
|-------|-----------|
| Neto  | 103 / 227 |
| Envío | 115 / 254 |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Volumen de Embalaje | 0.36 CBM / 12.73 CBF |
|---------------------|----------------------|

| Dimensiones | Neto (mm/pulg) | Envío (mm/pulg) |
|-------------|----------------|-----------------|
| Ancho       | 453 / 17.8     | 510 / 20.1      |
| Profundidad | 573 / 22.6     | 740 / 29.1      |
| Altura      | 822 / 32.4     | 955 / 37.6      |

| Eléctrico    | Máximo<br>Tamaño del Fusible | Mín. Ampacidad<br>del Circuito | Polos (P)<br>Cables(W) |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 220-240/50/1 | 16                           | 12                             | 3P/3W                  |
| 208-230/60/1 | 20                           | 15                             | 3P/3W                  |

*Esta unidad puede ser fabricada con otras características eléctricas. Acuda al Distribuidor local para conocer la disponibilidad.  
(Para saber la información eléctrica exacta, siempre acuda a la etiqueta de datos de la unidad.)*

#### Nota

Al continuar con los resultados de investigación para la mejora constante, estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

#### Especificaciones

##### Eléctricas

Se necesita una conexión eléctrica dedicada. La unidad deberá estar conectada con cable o estar conectada de forma permanente. Consulte a su distribuidor local Spaceman para conocer las especificaciones disponibles de cable y receptáculo de acuerdo con los códigos locales.

##### Motor

Uno, 1.25HP

##### Sistema de Refrigeración

Compresor: Uno, 3650 BTU/HR, R404A

Compresor de Refrigeración de Tolva Separado:

Uno, 480 BTU/HR, R134A

(Los BTUs pueden variar dependiendo del compresor que se usa.)

##### Enfriado por Aire

Se necesita una distancia mínima de 152mm (6") en ambos lados para lograr un rendimiento óptimo.

La parte trasera de la unidad puede colocarse contra una pared.

##### Opciones

- Conducto Superior de Descarga de Aire (solamente enfriado por aire).
- Enfriado por Agua.
- Sistemas de Control de idioma local: Inglés, Francés, Español, Alemán, Holandés, Checo, Chino.
- Dispensador en cono.