

Modelo 6248A

MÁQUINA DE YOGURT Y HELADO SOFT
CON BOMBA DE AIRE PRESURIZADO

Equilibrio Perfecto para
tiendas de Frozen Yogurt

Doble Sabor, de Pie, Alimentación por bomba,
Control con microprocesador, sistema de control y
refrigeración independiente para cada sabor.

Gama de Productos

Ofrecemos todas las variaciones populares de helados
suaves, desde los helados bajos de grasa o sin grasa hasta
natillas, yogurt y sorbete.

Cilindro de Congelación

Dos, 1.7 Litro (1.8 cuartos de galón)

Tolva de Mezcla

Dos, 10 Litros (10.6 cuartos de galón)

La refrigeración de la tolva mantiene una temperatura de
mezcla por debajo de 4.4°C (40°F) durante los modos Cool
y Standby.

Indicador Bajo de Mezcla

Cuando el nivel de la mezcla está bajo, la luz de Bajo de
Mezcla se "ENCIENDE" para alertar que el operador
agregue la mezcla.

Standby

Mantiene la temperatura del producto en las tolvas de
mezcla y cilindros de congelación por debajo de 4.4°C (40°F)
durante los largos períodos sin uso.

Controles con Microprocesador

Regula automáticamente la refrigeración y mantiene la
calidad constante del producto controlando la temperatura
del producto y la viscosidad.

Contador

Registra el número de porciones al día y el número total de
porciones.

Visualización de la Temperatura

Muestra la temperatura del cilindro y de la tolva, ayuda a
controlar la seguridad del producto.

Producción

390 Tarrinas/ Hora

(80 gramos/tarrina a 4°C Líquido & 24°C Ambiente)

Protecciones de Seguridad

La baja temperatura y los recortes de sobrecarga del
motor protegen al cilindro de la sobre congelación.
El interruptor de presión alta evita que el compresor se
sobrecaliente.
La sobrecarga térmica evita que el motor se
sobrecaliente.



Modelos 60
Hz. Selectos

Modelos
50 Hz.



Batidor de cuchillas flexible (opcional)
Mayor capacidad, mayor rendimiento



Agitador
(Opcional)

48 l/h



Bomba de Engranajes

Sensor de
Mezcla Baja

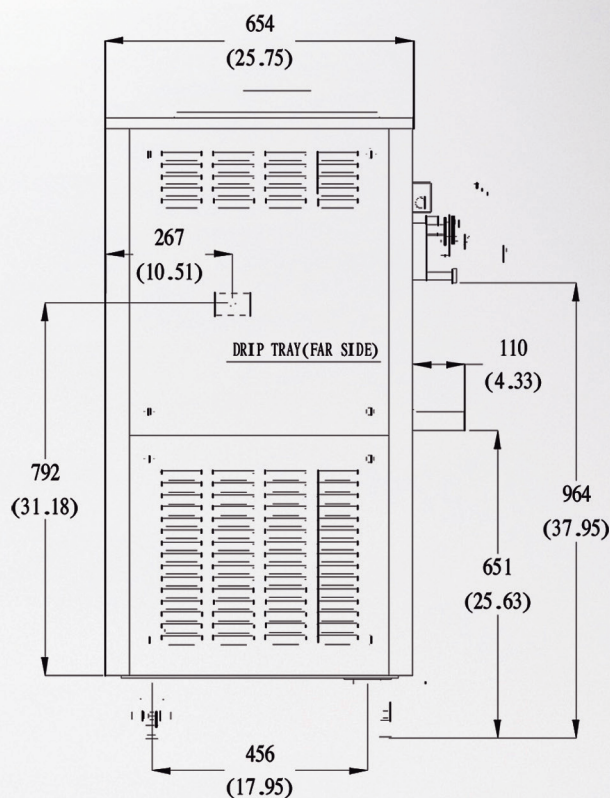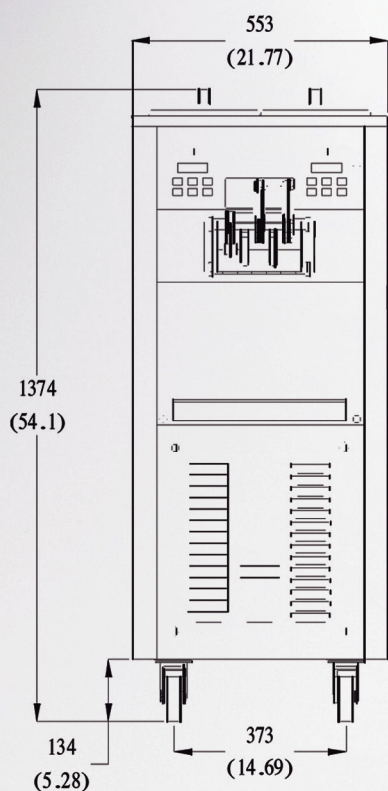

Peso	Kg/lb
Neto	208/459
Envío	223/492

VolumendeEmbalaje	0.77CBM/27.21CBF
--------------------------	------------------

Dimensiones	Neto(mm/pulg)	Envío(mm/pulg)
Ancho	553/21.8	650/25.6
Profundidad	653/25.7	780/30.7
Altura	1374/54.1	1520/59.8

Eléctrico	Máximo Tamaño del Fusible	Mín. Ampacidad del Circuito	Polos (P) Cables(W)
220-240/50/1	24	20	3P/3W
208-230/60/1	30	24	3P/3W
208-230/60/3	20	16	1/4W

Esta unidad puede ser fabricada con otras características eléctricas. Acuda al Distribuidor local para conocer la disponibilidad.
(Para saber la información eléctrica exacta, siempre acuda a la etiqueta de datos de la unidad.)

Nota

Al continuar con los resultados de investigación para la mejora constante, estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Eléctricas

Se necesita una conexión eléctrica dedicada. La unidad deberá estar conectada con cable o estar conectada de forma permanente. Consulte a su distribuidor local Spaceman para conocer las especificaciones disponibles de cable y receptáculo de acuerdo con los códigos locales.

Motor

Dos, 1.25HP

Sistema de Refrigeración

Compresor: Dos, 3150 BTU/HR, R404A

Compresor de Refrigeración de Tolva Separado:

Uno, 480 BTU/HR, R134A

(Los BTUs pueden variar dependiendo del compresor que se usa.)

Enfriado por Aire

Se necesita una distancia mínima de 152mm (6") al lado izquierdo, derecho y al reverso de la unidad para lograr un rendimiento óptimo.

Opciones

- Enfriado por Agua.
- Sistemas de Control de idioma local: Inglés, Francés, Español, Alemán, Holandés, Checo, Chino.
- Dispensador en cono.